



Sistemi di distribuzione antideriva, interceppo e totale

Total, inter-row and anti-drift distribution systems



Litri 600
600 litres



Litri 1000
1000 litres



Litri 400
400 litres

Litri 300
300 litres

Diserbatrici Serie GRD


GRD Series Weeders

Barre diserbo

Weeding bars

Barra diserbo intercoppo antideriva con protezione a spazzole rotanti. Fornita con 4 cilindri per regolazione altezza-larghezza-inclinazione, elettrovalvole con comando elettrico a distanza per apertura/chiusura liquido.


Anti-drift inter-row weeding bar with rotating brush guards. Supplied with 4 cylinders for height-width-bit adjustment, solenoid valves with electric remote control for turning the liquid on/off.

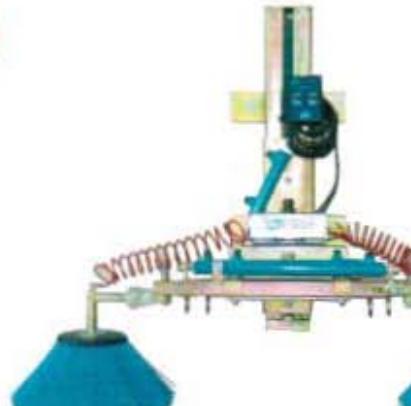

Cod. S.4PS

Barra diserbo intercoppo antideriva con protezione a spazzole rotanti. Fornita con 1 cilindro per regolazione altezza e chiusura bracci in verticale, elettrovalvole con comando elettrico a distanza per apertura/chiusura liquido.

Anti-drift inter-row weeding bar with rotating brush guards. Supplied with 1 cylinder for height adjustment and vertical boom closure, solenoid valves with electric remote control for turning the liquid on/off.

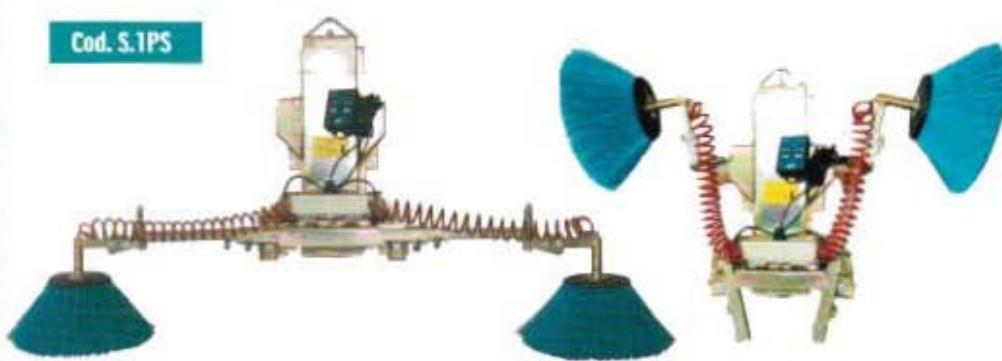

Cod. S.1PS

Barra diserbo intercoppo antideriva con protezione a spazzole rotanti. Fornita con 2 cilindri per regolazione larghezza, elettrovalvole con comando elettrico a distanza per apertura/chiusura liquido.

Anti-drift inter-row weeding bar with rotating brush guards. Supplied with 2 cylinders for width adjustment, solenoid valves with electric remote control for turning the liquid on/off.



Cod. S.2PS

Barra diserbo intercoppo distribuzione ad ugelli. Fornita con 1 cilindro per regolazione altezza e chiusura bracci in verticale, elettrovalvole con comando elettrico a distanza per apertura/chiusura liquido.

Inter-row weeding bar with nozzle distribution. Supplied with 1 cylinder for height adjustment and vertical boom closure, solenoid valves with electric remote control for turning the liquid on/off.



Cod. S.1PG
Cod. T.3G
Cod. T.5G

Barra diserbo intercoppo ad 2 ugelli, o 3/5 per diserbo totale. Fornita con comando manuale o ad elettrovalvole con comando elettrico a distanza per apertura/chiusura liquido.

2-nozzle inter-row weeding bar (or with 3/5 nozzles for total weeding). Supplied with manual control or solenoid valves with electric remote control for turning the liquid on/off.



La barra standard è modulabile da mt. 1.5 a mt. 3.00, tutte le altre misure su richiesta. I terminali antideriva a spazzole e gli ugelli sono intercambiabili su ogni barra. Le barre idrauliche sono fornite con tubazioni idrauliche ad alta pressione di mt. 5.5.

The standard boom can be adjusted from 1.5 m to 3.00 m. Any other measurements are available on request only. The anti-drift brush terminals and nozzles on every boom are interchangeable. The hydraulic booms are supplied with 5.5 m high-pressure hydraulic piping. Vine cutting sprinkling kit available complete with solenoid valves.



VMA srl

Via Crispi 184 - 27047 Santa Maria Della Versa - (PV) - Italy - Tel. +39 0385 278491 - Fax +39 0385 278840
www.vmaatomizzatori.it - E-mail:info@vmaatomizzatori.it